


ILS Panel - Fairchild A-10 Thunderbolt II

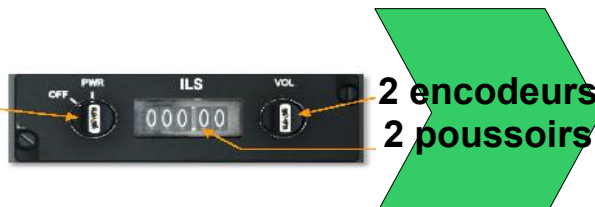

2 encodeurs
2 poussoirs

- 0: Knob MHz A
- 1: Knob MHz B
- 2: Knob kHz A
- 3: Knob kHz B
- 4: ILS power
- 5: Volume

6 entrées


Spéc. ILS_P_01
DCS A10C

- Gestion des entrées
Transfert I²C vers I2C_SLAVE_011
- Réception I²C
Gestion de l'afficheur

- | | |
|------------------------|------------|
| ILS Freq. MHz Decrease | encodeur 1 |
| ILS Freq. MHz Increase | encodeur 1 |
| ILS Freq. Khz Decrease | encodeur 2 |
| ILS Freq. Khz Increase | encodeur 2 |
| ILS Power Switch | encodeur 1 |
| ILS Volume Decrease | encodeur 1 |
| ILS Volume Increase | encodeur 1 |

Affichage LCD
ST7036
8 caractères

1 sortie

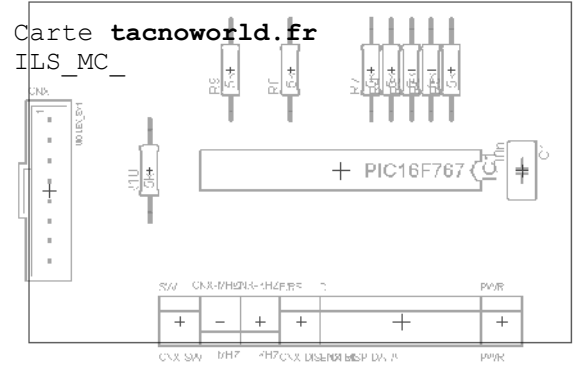

I²C IN
I²C OUT
VDD - GND

Carte USB I²C


I²C IN

VDD - GND

tacnoworld.fr
Export_DCSA10C
vers I²C

- Export Device (0)**
- 249 : VOLUME KNOB
 - 250 : AC GEN POWER L
 - 251 : ILS MHz numbers
 - 252 : ILS Khz numbers

- 7 bits :
- ILS Freq. MHz Decrease
 - ILS Freq. MHz Increase
 - ILS Freq. Khz Decrease
 - ILS Freq. Khz Increase
 - ILS Power Switch
 - ILS Volume Decrease
 - ILS Volume Increase

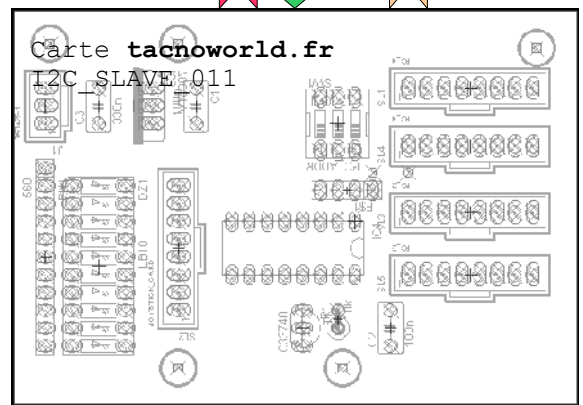

USB

Carte USB Joystick